


セボンド

左官用多目的接着剤

概要

セメントは文字通り接着剤ですが、さらに高度の粘着力と強度をセメントミックスに与えるのが「セボンド」です。平滑緻密なセメント板、吸水性の激しいポーラスな ALC、古いコンクリートでも、「セボンド」を使用することで十分な付着力を得ることができます。

「セボンド」はシーラー、プライマー、プラスキー、モルタルの 4 通りの使用方法があり、現場条件と目的に応じて組み合わせて用います。新築、補修を問わず、広範囲の左官工事に利用できます。

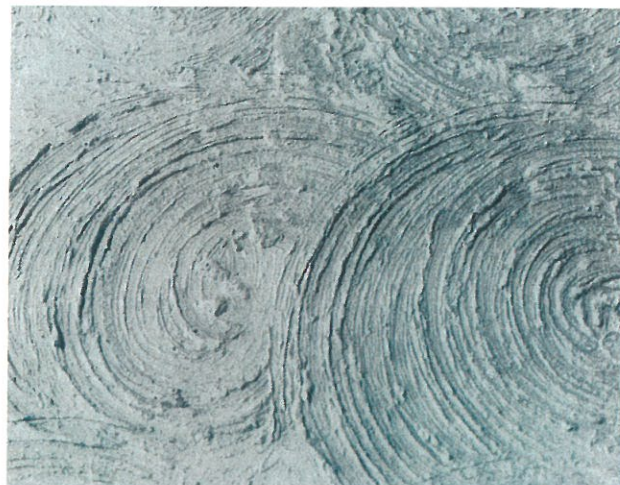

用途

■ 内外壁

各種モルタルの接着、クラックや穴の補修、各種プラスタ（石こう、ドロマイト、石灰）と漆喰の接着、各種吹きつけ塗料の下塗りシーラー

■ 床、陸屋根

各種モルタルの接着、薄層モルタルによる表面補修、クラックや穴の補修

性状

各種高分子ポリマーを基材とする乳白色液体

荷姿及び保管

20L/缶

未開封、冷暗所に保管して 6 ヶ月。

特長

- 多種多様の左官工事に不可欠の材料で、強力かつ恒久的な接着強度を発揮します。
- 特にプラスキー（目荒らし下地）は、英国の長い伝統で認められた最も確実なモルタル接着工法で、下地をはつる必要がありません。
- 「セボンド」は 2~6 倍に希釈して使えるので経済的です。
- 緊急工事には急結急硬剤「クイックソクリート D」を併用して、大幅な工期短縮が可能。「クイックソクリート D」は防凍剤としても有効です。
- 引火性や毒性がなく安心して作業することが可能です。

安全衛生上の注意事項

- ・ 目や皮膚に付着しないようにゴーグル、ゴム手袋等を着用して下さい。
- ・ 目に入ったり、皮膚に付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。また、必要な場合は専門医の診察を受けて下さい。